

910175 ZILMET Solar Kappenventil ZSKV 3/4" mit Schlauchanschluss

Technisches Datenblatt ZKV ¾ mit Entleerung und Schlauchanschluss

Einsatzbereich in Verbindung mit Membrandruckausdehnungsgefäßen im Rücklaufkreis des Solarkollektors. Zur professionellen Inbetriebnahme und Wartung des Gefäßvordruckes nach VDI 4708 und in Anlehnung an DIN EN 12828.

Gegen unbeabsichtigtes Schließen gesichert.




- Temperaturbereich -10° bis + 110°C (kurzzeitig auch + 130°C)
- Maximaler Betriebsdruck 10,0 bar
- Gewinde gemäß DIN ISO 228







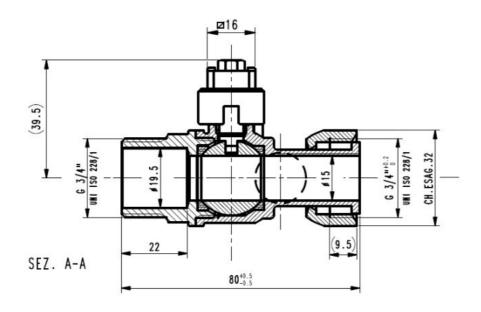

05/2015 Technische Änderungen vorbehalten