


UFF. TECNICO

Copia per
UFF. ACQUISTI

Flussrichtung

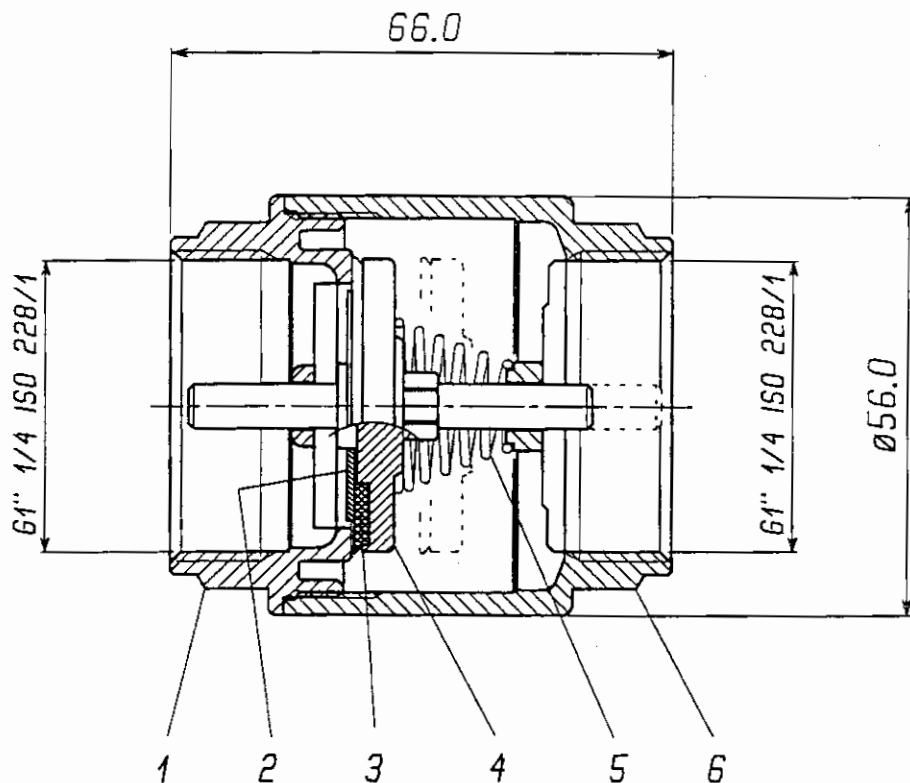

VERWENDUNG:

- Hydraulisch- und Heizungsanlagen: Warm- und Kaltwasser
- Kann in jeden Positionen angebaut werden (waagrecht, senkrecht und schräg)

Max. Betriebsdruck: 25 bar
Max. Betriebstemperatur: 130° C
Oeffnungsdruck: 0,02 bar

6	Gehäuse 1"1/4	1	UNI EN 12165 CW617N	005032001
5	Feder ϕ 21.7 - Draht 1.1	1	AISI 302	020032002
4	Einsatz 1"1/4 - ϕ 39.5	1	UNI EN 12165 CW617N	005032003K
3	Dichtung 1"1/4 - ϕ 37.6	1	VITON - 75 SH	005032004V
2	Scheibe 1"1/4 - ϕ 31x11.5x1	1	AISI 304	005032005K
1	Rückschlagmuffe 1"1/4	1	UNI EN 12165 CW617N	005032006

POS	BESCHREIBUNG	N°P.	WERKSTOFFE	ART.NR.
-----	--------------	------	------------	---------

• TOLLERANZE GENERALI LINEARI MM = SINO a 30 = ± 0.5 - OLTRE 30 SINO a 120 = ± 1.0 • ANGOLI $\pm 2^\circ$

SCALA

-	D	-	DATA 17-09-2001	DIS. MM	DATA 19/11/04	APPR. FM	PESO VEDI TABELLA N° -	(- -)
---	---	---	-----------------	---------	---------------	----------	------------------------	---------

DENOMINAZIONE

UNIVERSALES RUECKSCHLAGVENTIL 1"1/4 IG.IG.
MIT METALLEINSATZ UND VITON DICHTUNG

16-11-2004 A 0647

DATA L. N° MOD

Formaio A4 C.F.= RIFERIMENTI

005032000KV

E' VIETATA LA RIPRODUZIONE O DIFFUSIONE DEL PRESENTE DISEGNO SENZA NOSTRA AUTORIZZAZIONE SCRITTA
THIS DRAWING CANNOT BE REPRODUCED OR PUBLISHED WITHOUT OUR WRITTEN AUTHORIZATION

DURCHFLUSS- UND STROMUNGSVERLUSTDIAGRAMM
ARTIKEL 5KV RUECKSCHLAGVENTIL MIT METALL EINSATZ UND VITON
DICHTUNG

