


Thermostatisches Mischventil MA10/MA25

(Verbrühungsschutz für Trinkwasser- und Brauchwassersysteme)



Geeignet für
Thermosiphonsysteme

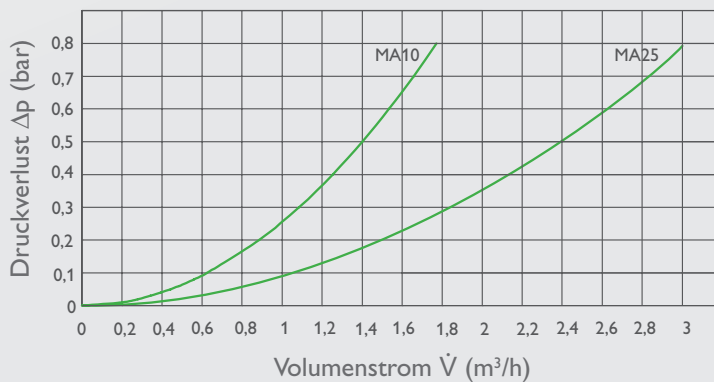

Thermostatisches Mischventil zum Einbau in die Warmwasserleitung als Verbrühungsschutz.

Das thermostatische Mischventil MA10/MA25 dient der Begrenzung der Warmwassertemperatur, z. B. in Thermosiphonsystemen oder in solaren Trinkwassersystemen.

- Betrieb ohne elektrische Hilfsenergie
- Stufenlose Einstellung zwischen 35 ... 65 °C
- Einbau in den Vorlauf der Warmwasserleitung, in Systeme mit Stich- oder Zirkulationsleitungen
- Anschluss über Schraub- oder Lötverbindungen möglich.
- Beliebige Einbaulage

RESOL MA10

Thermostatisches Mischventil, AG R 1"

Preisgruppe B | Artikel-Nr.: **280 013 40**

RESOL MA25

Thermostatisches Mischventil, AG R 1 1/4"

Preisgruppe B | Artikel-Nr.: **280 015 50**

Gewindeverschraubung

AG 3/4", Set mit 3 Verschraubungen für MA10

Preisgruppe B | Artikel-Nr.: **280 013 50**


Gewindeverschraubung

AG 1", Set mit 3 Verschraubungen für MA25

Preisgruppe B | Artikel-Nr.: **280 015 60**

Größere Stückzahlen? Angebot anfordern!

Technische Daten

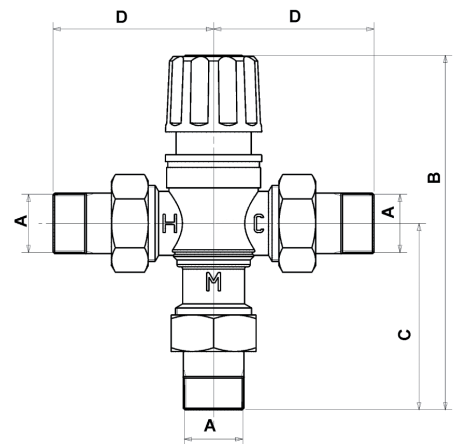

	A	B	C	D
MA10	R 3/4"	149 mm	81,5 mm	70 mm
MA25	R 1"	121,5 mm	50 mm	38,5 mm

H = Warmwassereintritt

C = Kaltwassereintritt

M = Mischwasseraustritt

Gehäuse: entzinkungsarmes Messing

Führungsteile: PTFE

Abdichtung innen: EPDM


Abdichtung außen: asbestfrei, flachdichtend

Betriebsdruck: max. 10 bar


Max. Temperatur Warmwassereintritt:
max. 90 °C

Einstellbereich Mischwasseraustritt:
35 ... 65 °C

Anwendungsbeispiele



Solares Trinkwassersystem

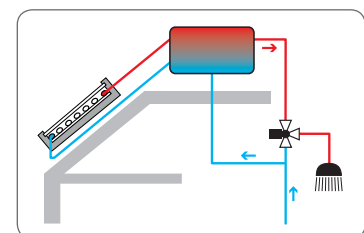

Thermosiphonsystem